



BYGHOLM  
DOOR SOLUTION

DØR LØSNINGER  
FRAMELESS DOOR  
STANDARD

[WWW.BYGHOLM.COM/SOLUTIONS](http://WWW.BYGHOLM.COM/SOLUTIONS)



# BYGHOLM

INVENTAR OG MØBELSNEDKERI



BYGHOLM WOOD A/S

T +45 8738 8484

Bøgekildevej 20

DK-8361 Hasselager

[www.bygholm.com](http://www.bygholm.com)

[info@bygholm.com](mailto:info@bygholm.com)

CVR: 8086 5716

## DREVET AF EN PASSION FOR GODT HÅNDVÆRK

BYGHOLM WOOD A/S er et inventarsnedkeri, grundlagt tilbage i 1977 og som igennem de sidste mange årtier har været en stærk samarbejdspartner indenfor levering af special inventar, møbler og individuelle inventarløsninger - i høj kvalitet og til fornuftige priser.

Vi stiller høje krav til vores resultater, og lægger vægt på professionalisme og faglig ekspertise hos vores medarbejdere. Vi er gennem årene blevet kendt for, at vores kunder får det bedste produkt og den bedste service - både indenfor udvikling, konstruktion, projektstyring og produktion. Og dét til tiden, og til den rigtige pris.

## DOOR SOLUTIONS

### SYSTEM / LØSNINGER

- FRAMELESS DOOR EXCLUSIVE døre med indspartlet karm op til højde 300 cm
- FRAMELESS DOOR STANDARD døre med indspartlet karm op til højde 300 cm
- NORMAL DOOR traditionelle døre med karm
- SLIDING DOOR elegante skydedørsløsninger for integration i loft eller væg
- PINOL DOOR dørløsninger med integreret pinoldørs beslag og pumpe
- GLASS DOOR dørløsninger med hængslede, skydedøre eller som pinoldøre
- INTEGRERET FODLISTE profil til integrering i alle slags vægge

## FRAMELESS DOOR STANDARD


Dørløsning med indspartlede karme, kan bruges til pudsede vægge, gipspladevægge med mere.

Karmen er i aluminium, men kan males efter ønske.

Dørpladerne laves i 44 mm og leveres som standard med 3D sakse hængsler og magnetisk låsekasse. Dørene kan åbnes 180° ved udadgående og 90° for indadgående.

Dørkarmen leveres med forbindelses net, som spartles sammen med øvrige murværk eller gipsplader for at sikre at spartel ikke revner imellem karm og væg.

Døre kan bestilles på special mål, op til en højde på 300 og 100 cm i bredden.

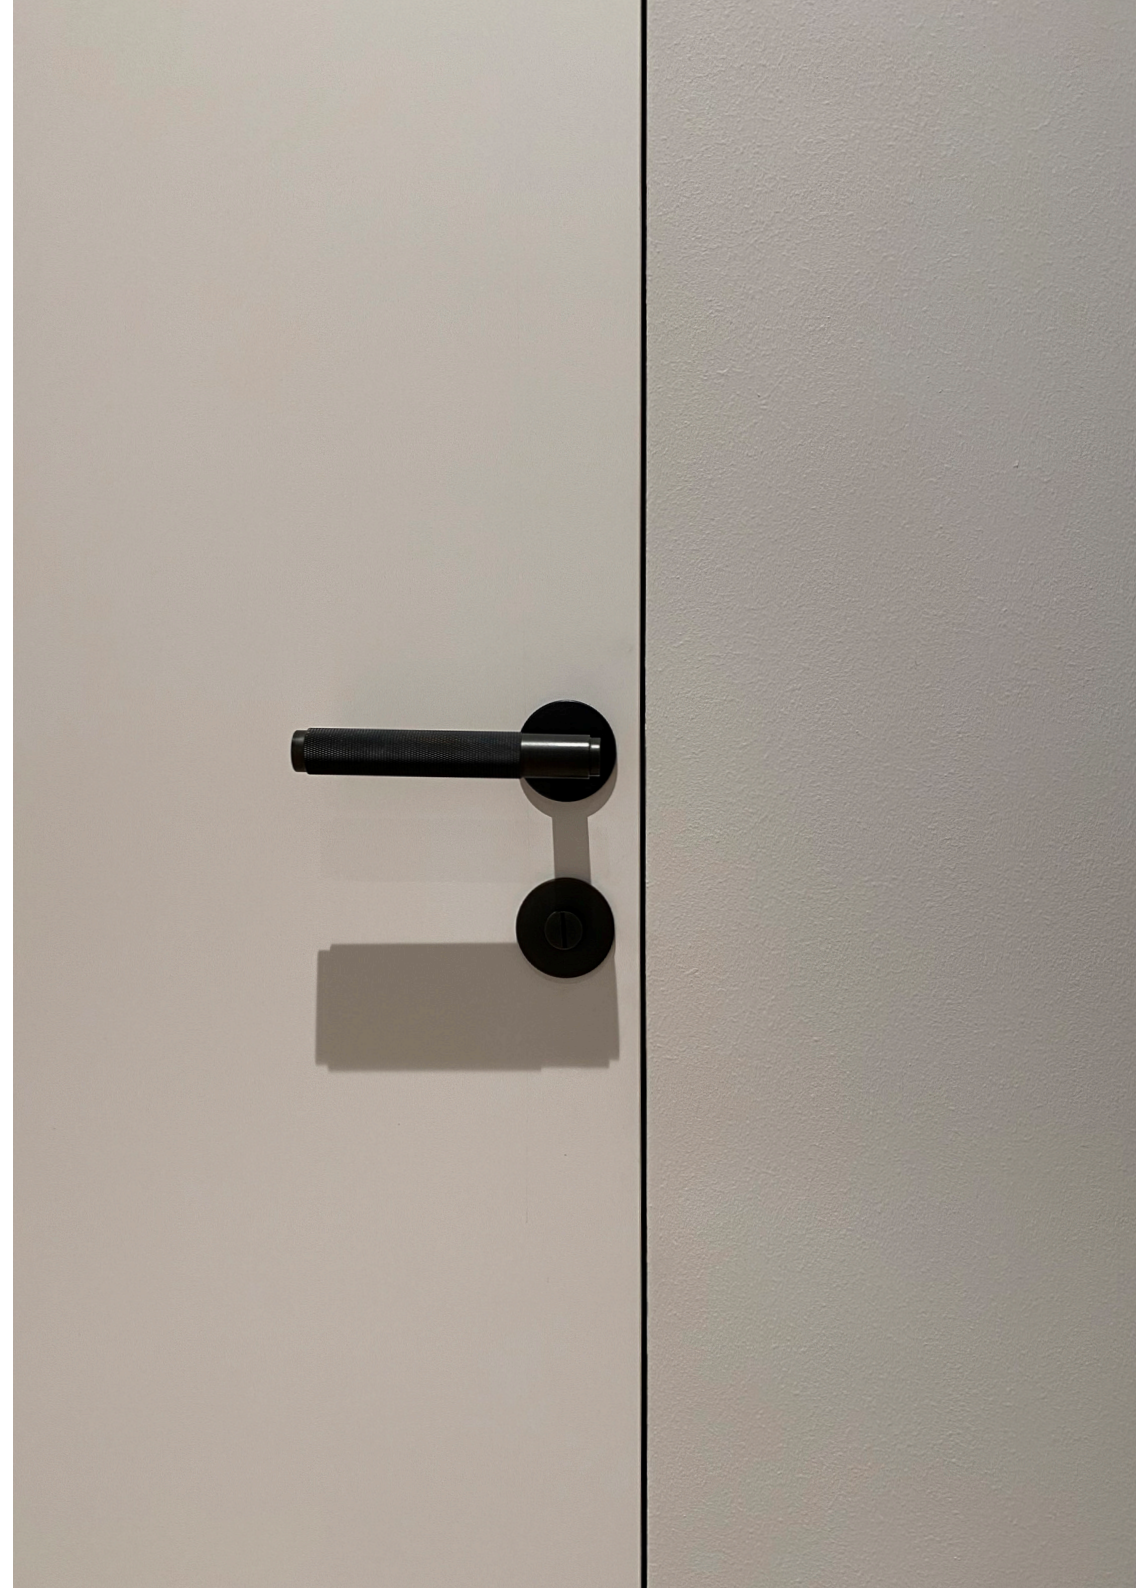

## FRAMELESS DOOR STANDARD

Dørløsning med indspartlede karme, kan bruges til pudsede vægge, gipspladevægge med mere.


Karmen er som standard i aluminium, men kan males efter ønske.

Dørpladerne laves i 44 mm og leveres med 3D sakse hængsler og magnetisk låsekasse som standard.

Dørene kan åbnes 180° ved udadgående og 90° for indadgående.

Dør karmen leveres med forbindelses net, som spartles sammen med øvrige murværk eller gipsplader for at sikre at spartel ikke revner imellem karm og væg.





Døre kan bestilles på special mål, op til en højde på 300 og 100 cm i bredden.

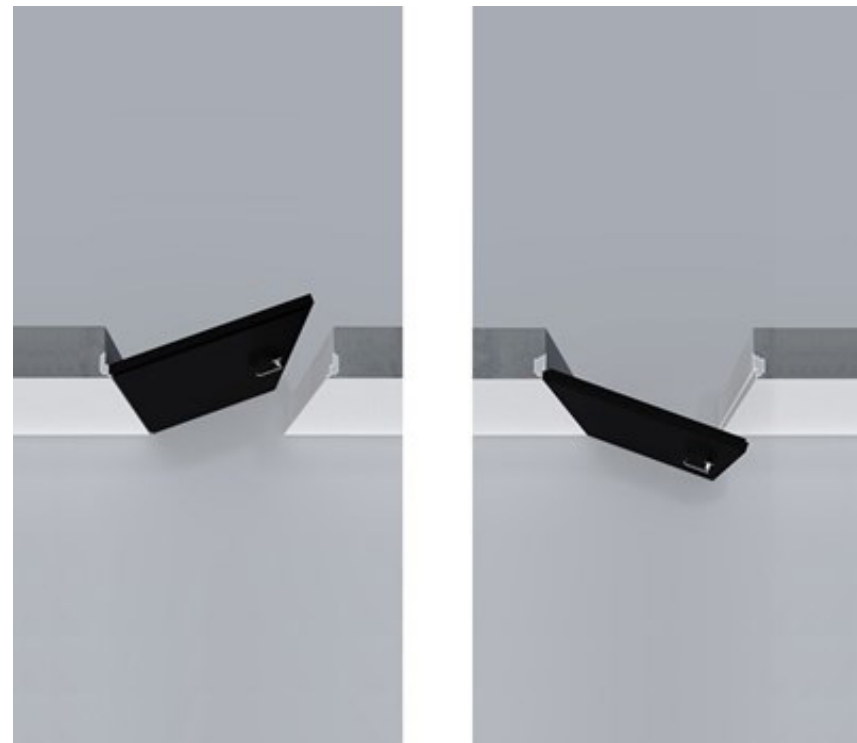

# FRAMELESS DOOR STANDARD - integrations muligheder

Indspartlet dørløsning leveres med to forskellige karm profiler, hvor dørpladen enten kan åbnes ind eller ud, samt naturligvis som højre eller venstrehængt. Denne dørtype leveres som standard med 3D saksehængsler samt med låsekasse med magnetisk lukke pal.


Udadgående døre kan åbne 180° som en almindelig dør, hvor den indadgående dør type kun kan åbne 90°.

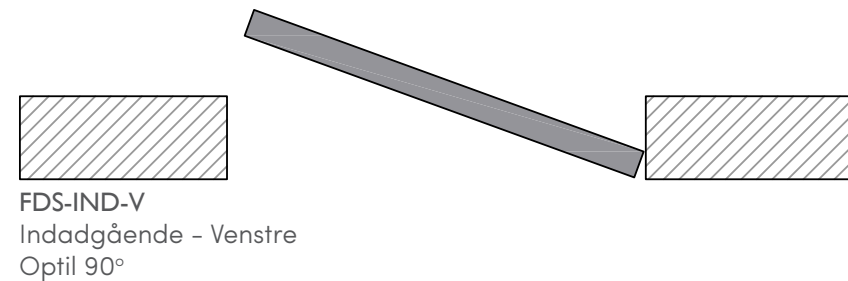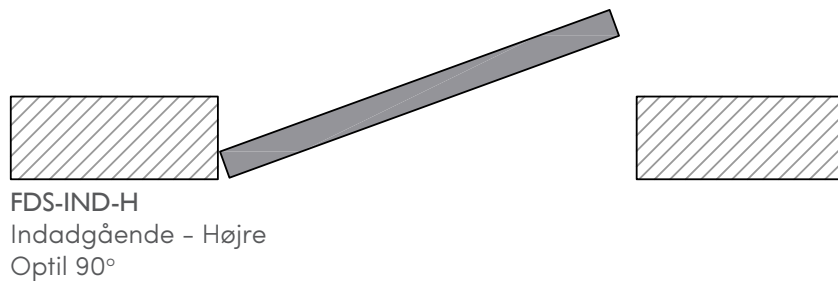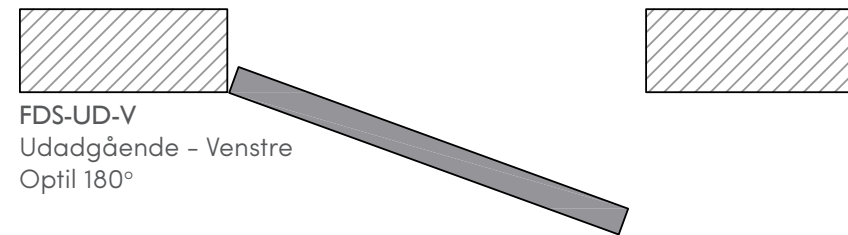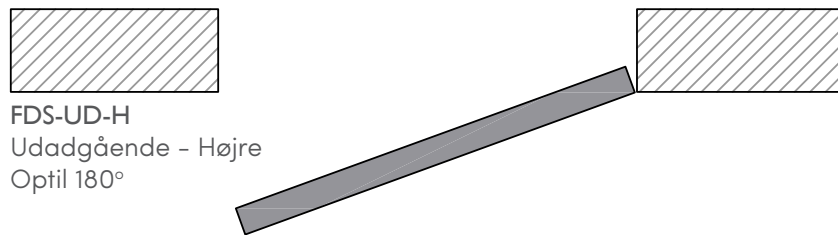

## FRAMELESS DOOR STANDARD - integration af karm

Dørkarmen er som standard udført i aluminium. Karmen spartles ind i væggen, så dørkarmen kun er synlig ved åbning af døren. Dørpladen ligger dermed plan i forhold til vægfladen på frontsiden.

Dørkarmen kan monteres i gipspladevæg, pudset væg samt væg med paneler i træ, glas, stål eller fliser.

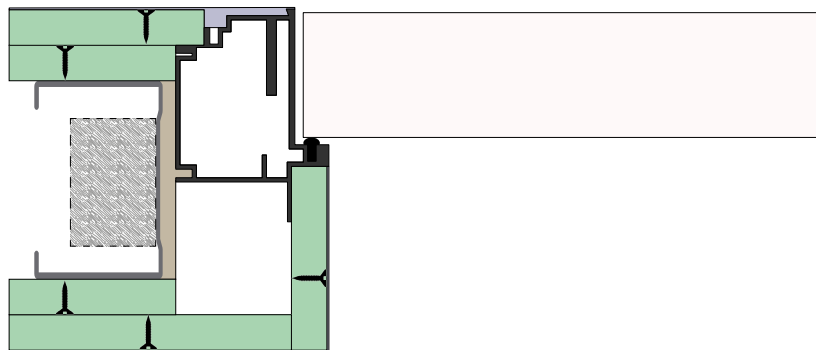


Montering af dørkarm i gipspladevæg


Aluminiums karmen leveres med armeringsnet som er forbundet til karmen og som ind spartles med vægfladen.

Karmen monteres med afstandsstykker som medfølger, disse sikrer at afstanden imellem de to karmsider bliver parallelle samt at tolerancerne overholdes i forbindelse med montagen af karmene, hvilket er vigtigt for at opnå det bedste resultat.



**NB:** Stål hjørner i væggen frarådes ved Frameless døre, da disse kan aktivere magneten i låsekassen.

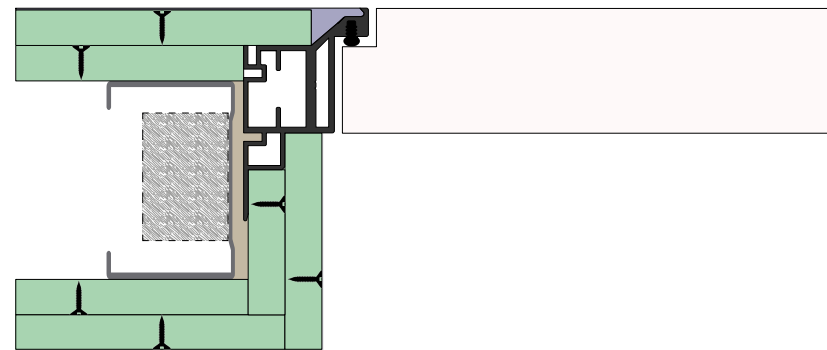


## FRAMELESS DOOR STANDARD - integration af karm

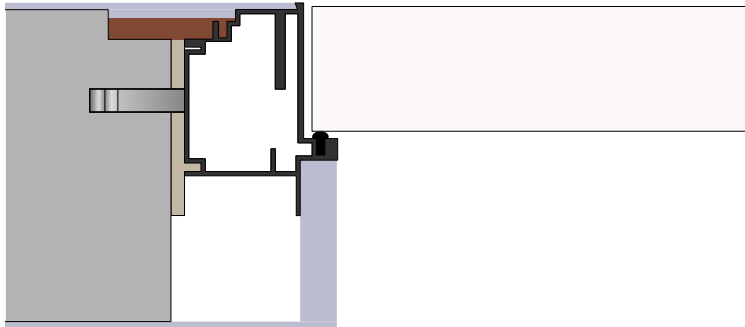

Montering af dørkarm i sten og betonvæg

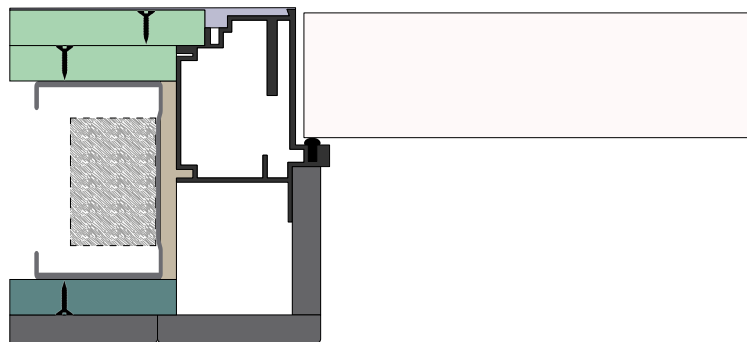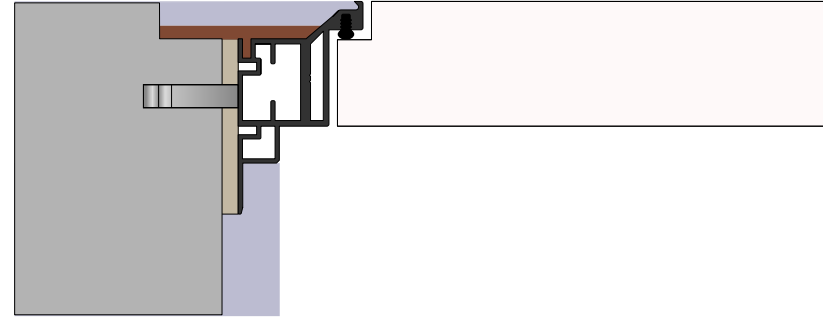

Montering af dørkarm ved panel eller flisevæg

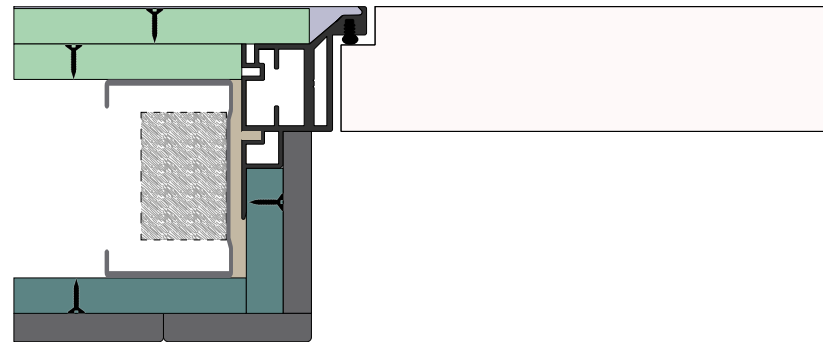




Låsekasse med magnetisk lukkepal




3D hængsler




## INTEGRATION AF KARM I GIPSPLADEVÆG

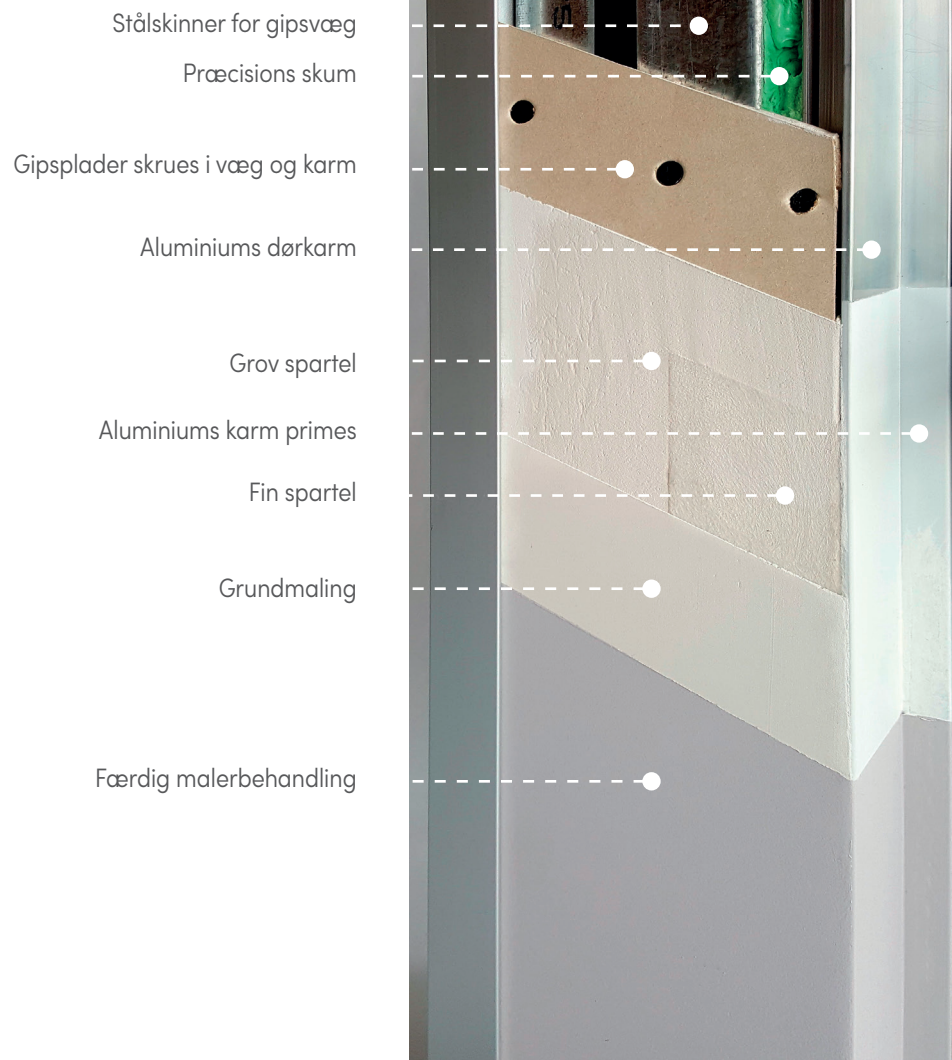


## INTEGRATION AF KARM I BETON & MURET VÆG

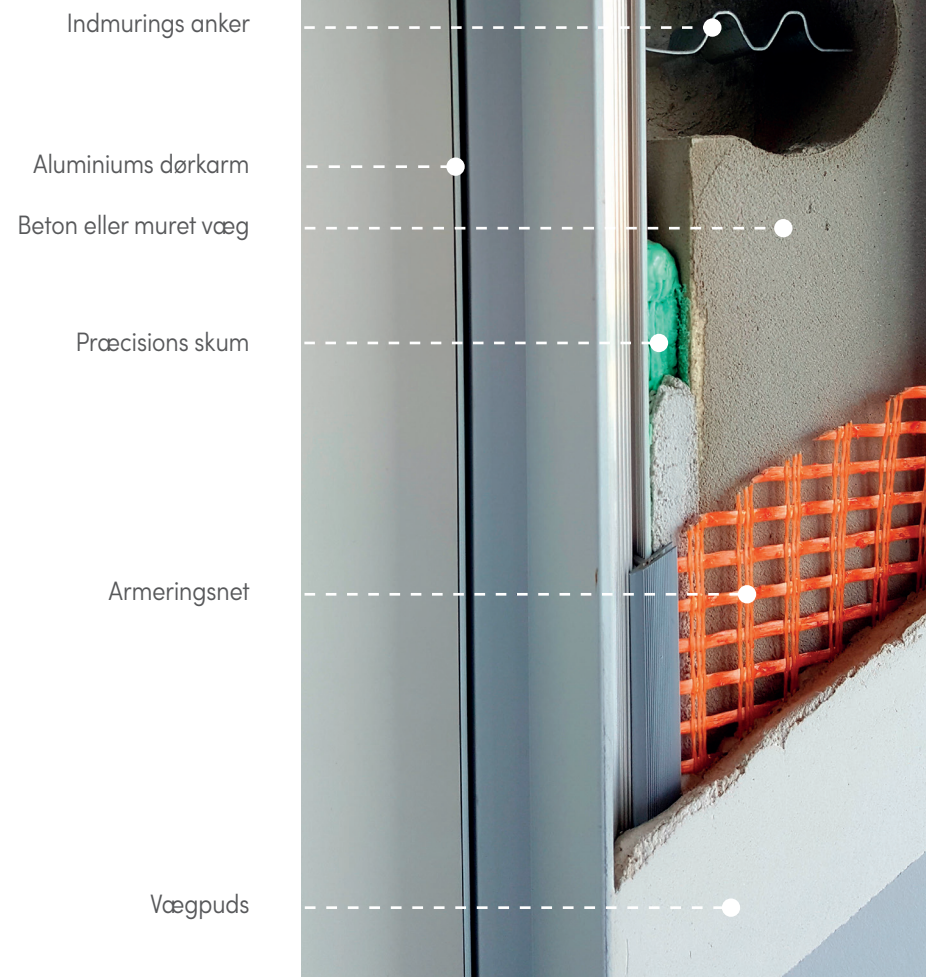


# FRAMELESS DOOR STANDARD - indadgående standard dørmål

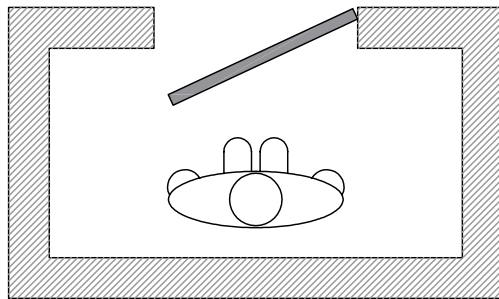

FDS-IND-H  
Indadgående - Højre

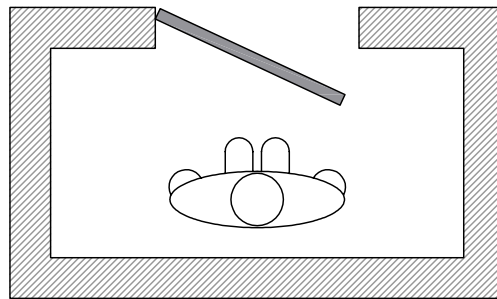


FDS-IND-V  
Indadgående - Venstre

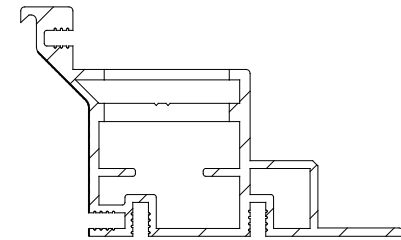

Frameless Door Standard  
Indadgående profil

## Indadgående-Venstre

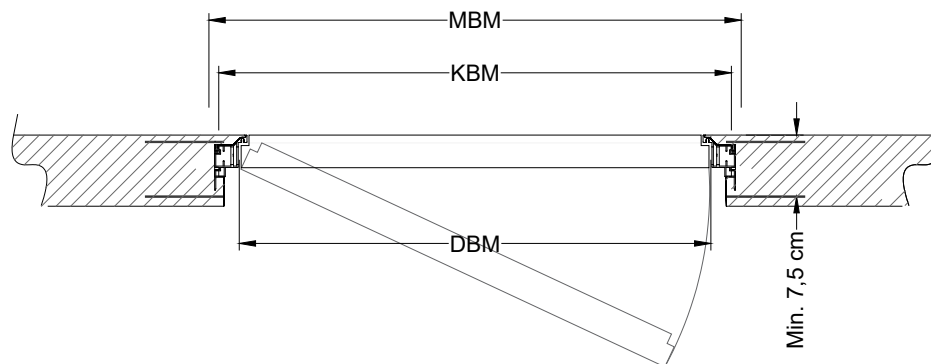

Indadgående dørløsning i FRAMELESS DOOR STANDARD, kræver en vægtykkelse på minimum 7,5 cm, hvilket er aluminiums karmens fulde bredde.


Døre kan bestilles på special mål efter ønske og behov, helt op til en højde på 300 cm og en bredde på 100 cm.

Indadgående dør type kan kun åbne 90°.

## FRAMELESS DOOR STANDARD - indadgående standard dørmål


Modul	Dørplade hul bredde mål DBM	Karm bredde mål KBM	Murhuls bredde mål MBM
7	60	69	71
8	70	79	81
9	80	89	91
10	90	99	101
11	100	109	111

Modul	Dørplade hul højde mål DHM	Karm højde mål KHM	Murhuls højde mål MHM
21	205,8	209	210
22	215,8	219	220
24	235,8	239	240
26	255,8	259	260
27	265,8	269	270
28	275,8	279	280
29	285,8	289	290

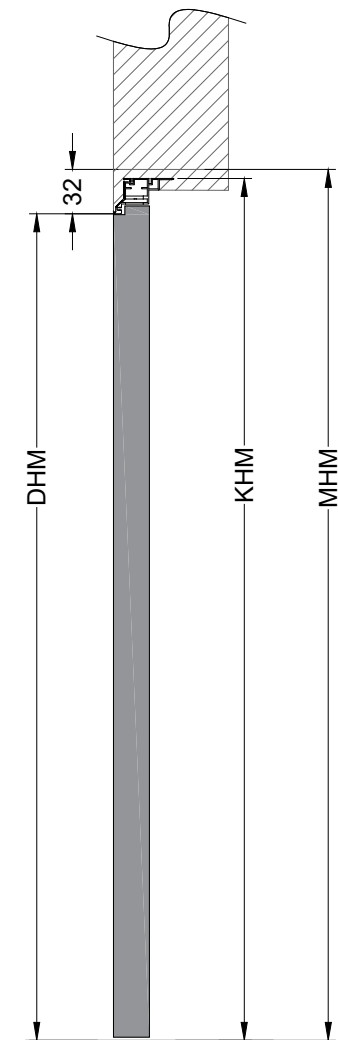


11


# FRAMELESS DOOR STANDARD - udadgående standard dørmål

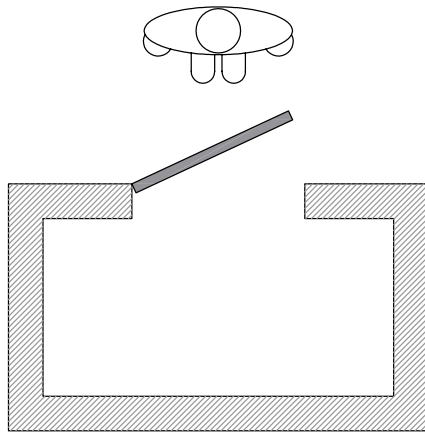


FDS-UD-H  
Udadgående - Højre

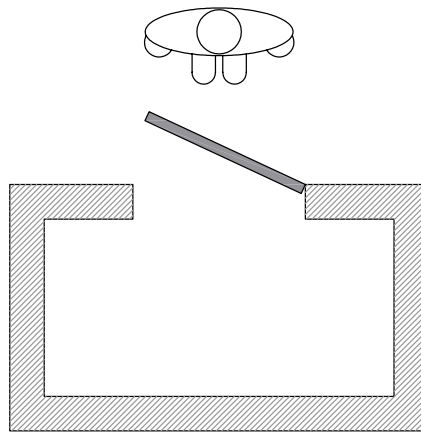

FDS-UD-V  
Udadgående - Venstre

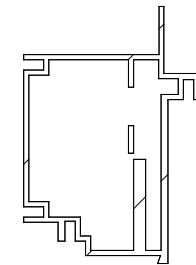

Frameless Door Standard  
Udadgående profil

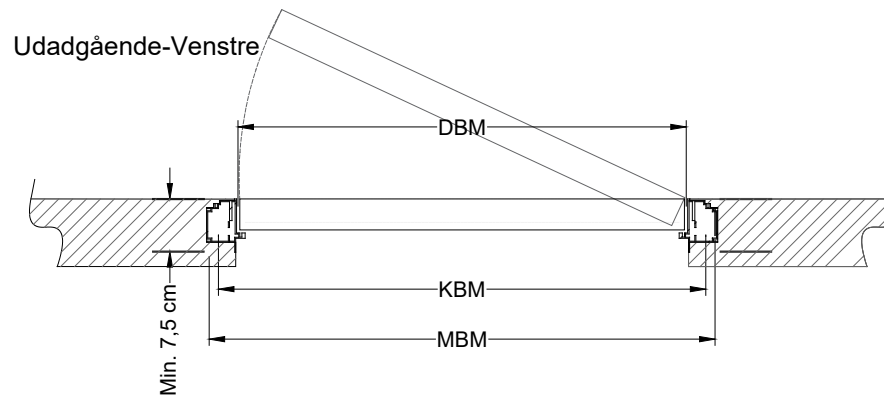

Udadgående dørløsning i FRAMELESS DOOR STANDARD, kræver en vægtykkelse på minimum 7,5 cm, hvilket er aluminiums karmens fulde bredde.


Døre kan bestilles på special mål efter ønske og behov, helt op til en højde på 300 cm og en bredde på 100 cm.

Udadgående dør type kan åbne 180°.

## FRAMELESS DOOR STANDARD - udadgående standard dørmål


Modul	Dørplade hul bredde mål DBM	Karm bredde mål KBM	Murhuls bredde mål MBM
7	60	69	71
8	70	79	81
9	80	89	91
10	90	99	101
11	100	109	111

Modul	Dørplade hul højde mål DHM	Karm højde mål KHM	Murhuls højde mål MHM
21	204,8	209	210
22	214,8	219	220
24	234,8	239	240
26	254,8	259	260
27	264,8	269	270
28	274,8	279	280
29	284,8	289	290

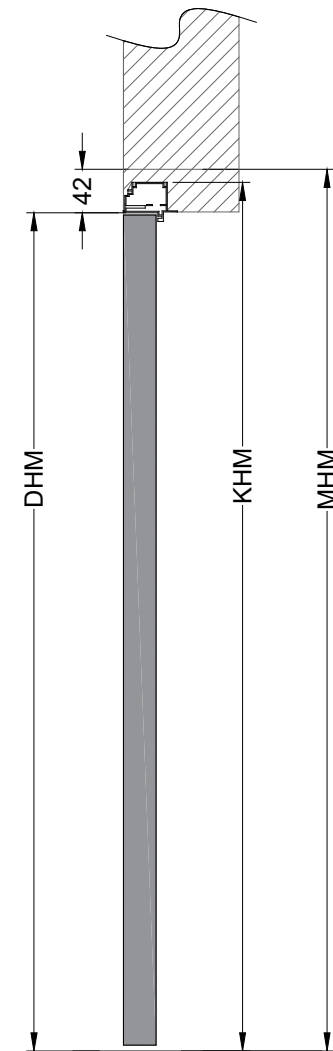





MØRKT RØGET EG

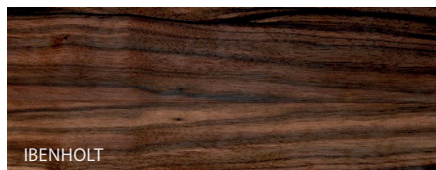


IBENHOLT

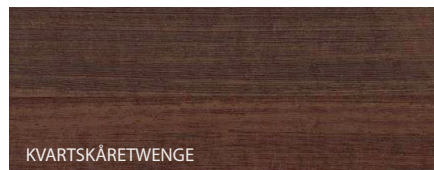


KVARTSKÅRET WENGE

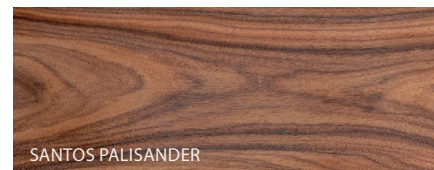


SANTOS PALISANDER

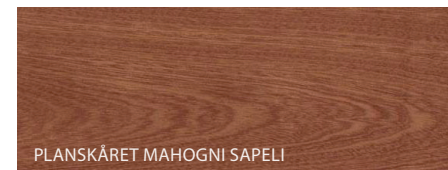

PLANSKÅRET MAHOJNI SAPELI

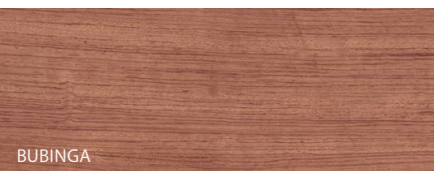


BUBINGA

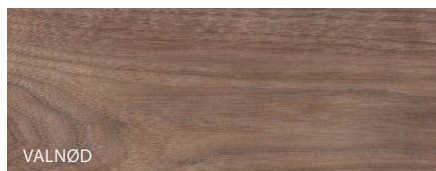


VALNØD



KVARTSKÅRET MAHOJNI SAPELI

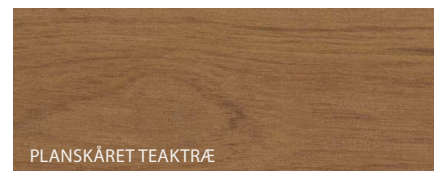

PLANSKÅRET TEAKTRÆ

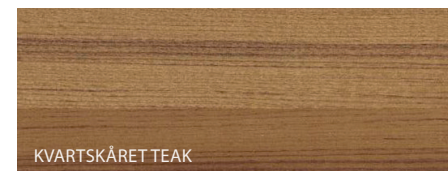

KVARTSKÅRET TEAK



ANIGREE



ZABRANO



ELMETRÆ




KVARTSKÅRET EGETRÆ



KIRSEBÆRTRÆ




LETDAMPET BØGETRÆ

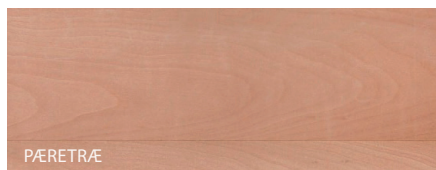

PÆRTRÆ



MASURBIRK

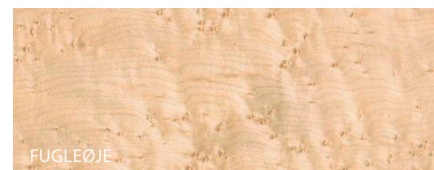

FUGLEØJE



EGETRÆ



ORIGEN PINE




EUR ASKETRÆ




FYRRETRÆ



KOTO

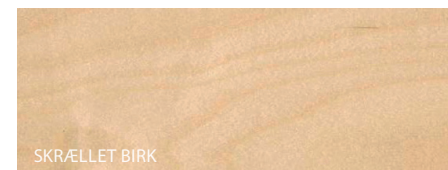

SKRÆLLET BIRK

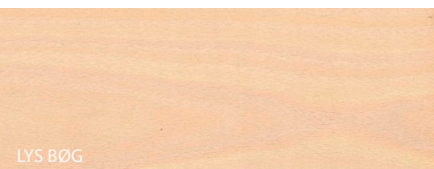


LYS BØG



MAPLE





KNIVSKÅRET BIRK

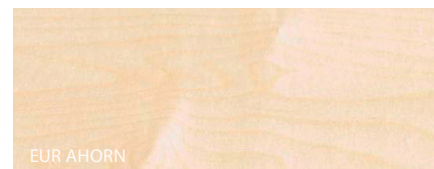

EUR AHORN

# MATERIALER

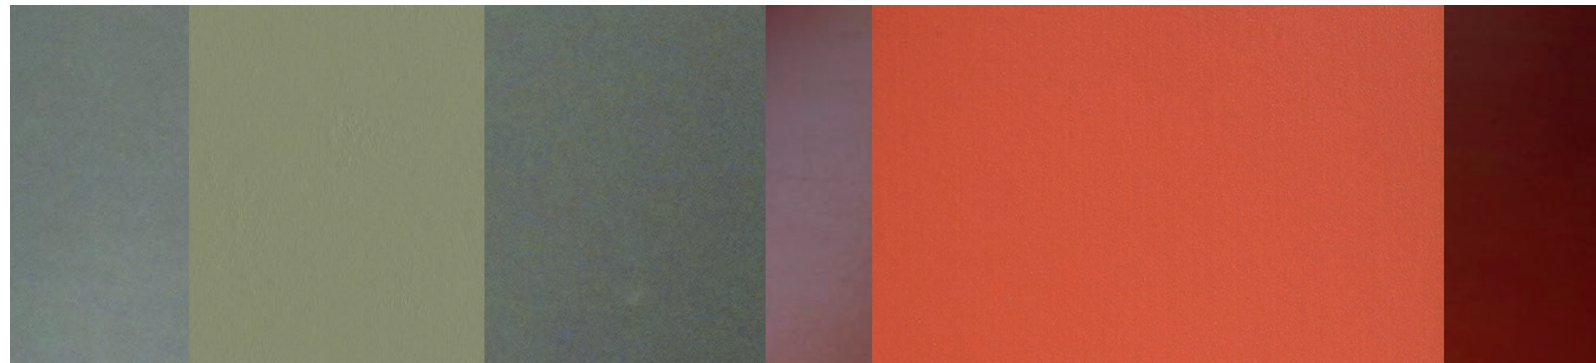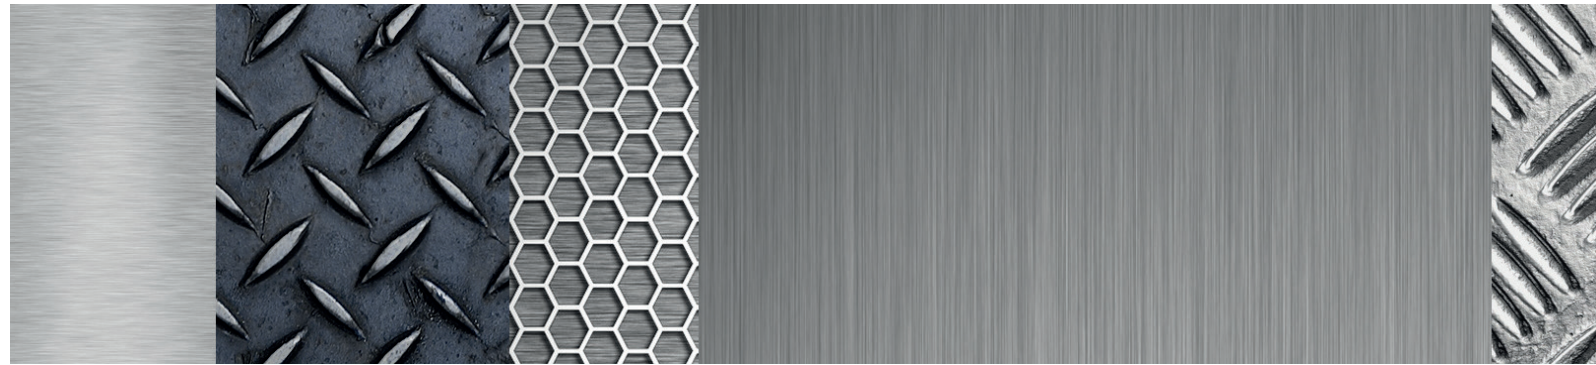

Vi kan levere døre i mange forskellige materialer, i træ, malede, stål, linoleum, læder, akryl, laminat eller med beton overflade, så mulighederne er store for at finde en løsning der rammer inden for behov eller ønske.

